


ARCADE

Preverený, kvalitný a spoľahlivý profilový systém patriaci do rodiny Inoutic s priaznivým pomerom cena/výkon zodpovedá štandardným požiadavkám dnešného bývania.

Systémy Arcade so stavebnou hĺbkou 71 mm vďaka svojej štíhlej konštrukcii a vysokej funkčnosti zaisťujú stabilnú konštrukciu okna s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. So systémom Arcade je možné za mimoriadne priaznivú cenu dosiahnuť hodnotné a nadčasovo elegantné riešenie okien a fasád.

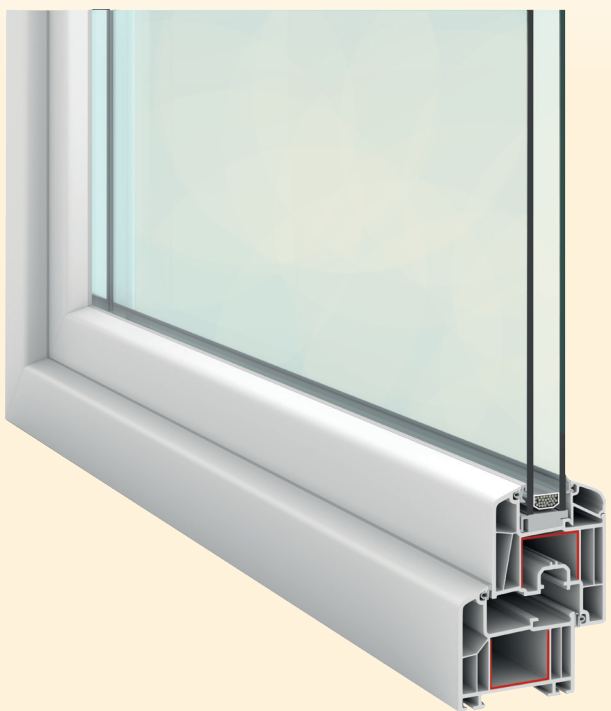


Systém okenných profilov

Zaoblené tvary dodávajú štíhlemu okennému profilu Arcade moderný architektonický vzhľad a zároveň poskytujú i veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. Okenný profil Arcade klasický s rovným krídlom je z ekonomického hľadiska pre stavebníkov ideálnym riešením prechodu medzi interiérom a exteriérom.

Systém vchodových dverí


Profilový systém vchodových dverí Arcade sa vyznačuje veľmi štíhlou konštrukciou so zaoblením 20°. Robustná oceľová výstuha zabezpečuje výborné statické vlastnosti dverí. Arcade ponúka nielen nadčasový komfort a spoľahlivú ochranu proti poveternostným vplyvom, ale tiež veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti.

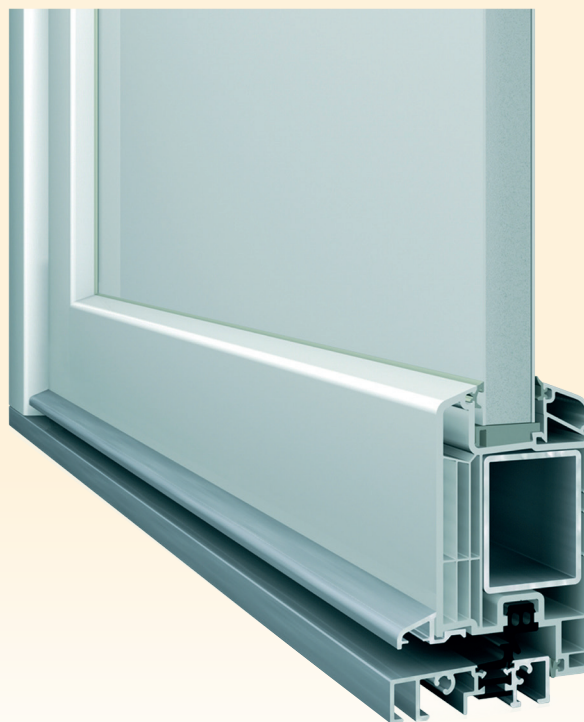

ARCADE

Systém okenných profilov

Okenný profil Arcade / Vodorovný rez

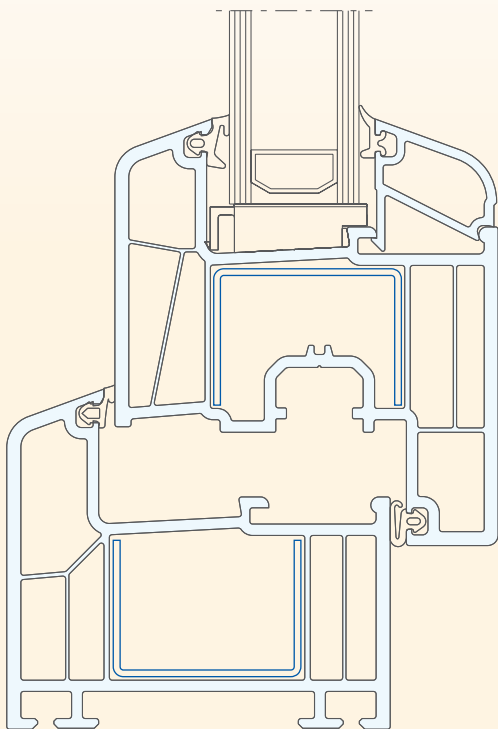

INOUSIC IC PLUS

Komfort / Bezpečnosť

Dvojpätková zasklievacia lišta podľa DIN 18545: Zvýšená odolnosť proti násilnému vniknutiu.

Silné oceľové výstuhy: Stabilná konštrukcia okna.

Eurodrážka pre kovanie s osovou vzdialenosťou 13mm: Možnosť dovybavenia na bezpečnostné okno s vyššou odolnosťou proti vlámaniu.

INOUSIC ECO PLUS

Úspora energie / Kvalita

Dve celoobvodové tesnenia: Vynikajúca tepelná izolácia, odolnosť proti vetru a zatekaniu.

Päťkomorová technológia: Optimálna tepelná izolácia / Hodnota $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Stavebná hĺbka 71mm: Vynikajúca tepelná izolácia pre úsporu nákladov na vykurovanie.

INOUSIC DESIGN PLUS

Tvar

Zaoblenie 20°: Dobré odvádzanie vody / Harmonický dizajn.

Zladené prevedenie fasády: K systému Arcade sa dajú dostať aj ďalšie produkty Inoutic.

Tepelná izolácia

Súčiniteľ prechodu tepla:


zasklenie s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, AL dišt. rámik: $U_w = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

zasklenie s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dišt.rámik TGI SPACER: $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Vchodové dvere Arcade / Vodorovný rez

Variant s otváraním dovnútra

Variant s otváraním von

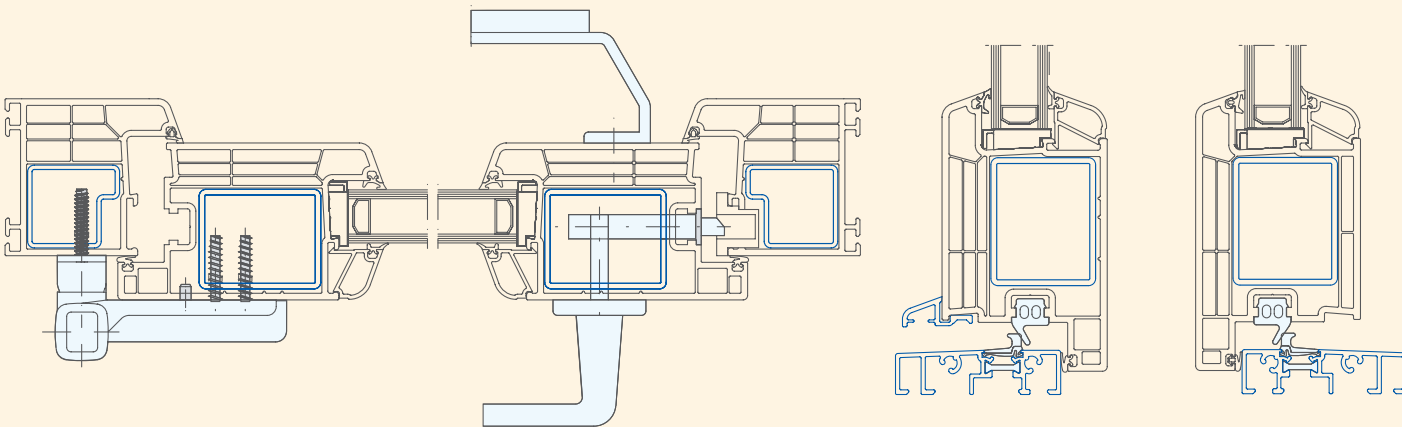

INOUSIC IC PLUS

Komfort / Bezpečnosť

Oceľová výstuha s hrúbkou steny 2,5 mm: Stabilná konštrukcia rámu / vynikajúca odolnosť proti poveternostným vplyvom.

Možnosť použitia kovania so zvýšenou bezpečnosťou.

Nízky hliníkový prah:

Vďaka nízkej bezbarierovej konštrukcii nehrozí zakopnutie či pokĺznutie / vynikajúca izolácia vďaka prerušenému tepelnému mostu.



INOUSIC IC ECO PLUS

Úspora energie / Kvalita

Dvedoplnkové tesnenia cez rohy v oblasti prahu: Vynikajúca odolnosť proti vetru a zatekaniu.

Štvorkomorová technológia a stavebná hĺbka krídla 71mm: Výborné tepelno-izolačné vlastnosti prinášajú výraznú úsporu nákladov na kúrenie / Hodnota U_f iba $1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Vysoká odolnosť: Test kvality zahŕňa 100 000 cyklov otvorenia a zatvorenia (zodpovedá približne 20 rokom používania).



INOUSIC IC DESIGN PLUS

Tvar

Zaoblenie 20°: Dobré odvádzanie vody / moderný a nadčasový design.

Široké možnosti zabudovania do všetkých zvyčajných typov vchodových dverí: Jednokrídlové alebo dvojkrídlové, prevedenie s falošným alebo pevným stĺpikom, s bočným dielcom alebo s nadsvetlíkom, otváranie dovnútra alebo von.

KONCEPCIA RECYKLÁCIE / INOUSIC JE ZAKLADAJÚCIM ČLENOM INICIATÍVY PRE RECYKLOVANIE PLASTOVÝCH OKIEN, KTORÁ POD MENOM » REWINDO GMBH « ZASTUPUJE NEMECKÝCH VÝROBCOV PLASTOVÝCH PROFILOV.



Rewindo

VÁŠ PREDAJCA: